


En las salas de servidores nos encontramos con dos dificultades:

- Combatir la carga térmica de las máquinas.
- La adaptación de la difusión en los diferentes tipos de suelo.

Las rejillas lineales de suelo cumplen ambas premisas. Permiten la impulsión presurizada desde el falso suelo, en el lugar que se necesite, con un simple cambio de placas por rejillas.

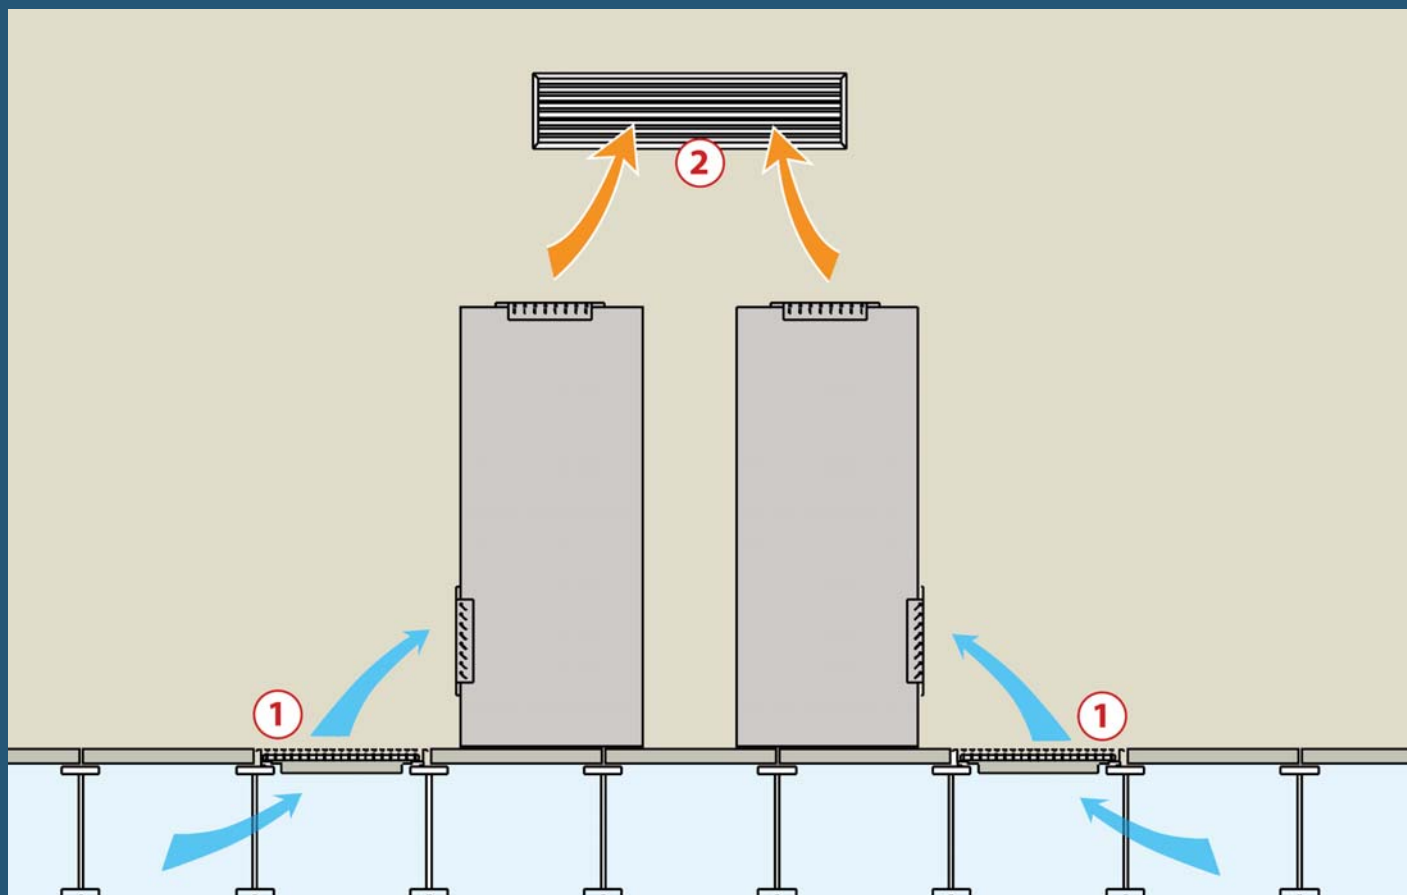

1. IMPULSIÓN

- ▶ Rejilla modular para suelo técnico (GLF-1-ST)



2. RETORNO

- ▶ Retorno TAE -25

