


# Ejemplo de instalación - Teatro

La impulsión en la zona de espectadores, se realizará desde el suelo presurizado con difusores pisables, con una velocidad muy baja y coincidiendo con cada butaca. Se produce una climatización por microclima.

En el escenario utilizaremos los difusores de configuración variable, aptos para grandes alturas, con perfecto funcionamiento tanto en frío como en calor.

El cambio de configuración del difusor se realiza mediante un muelle con memoria de forma que automáticamente mueve las palas en función de la temperatura que se impulse.

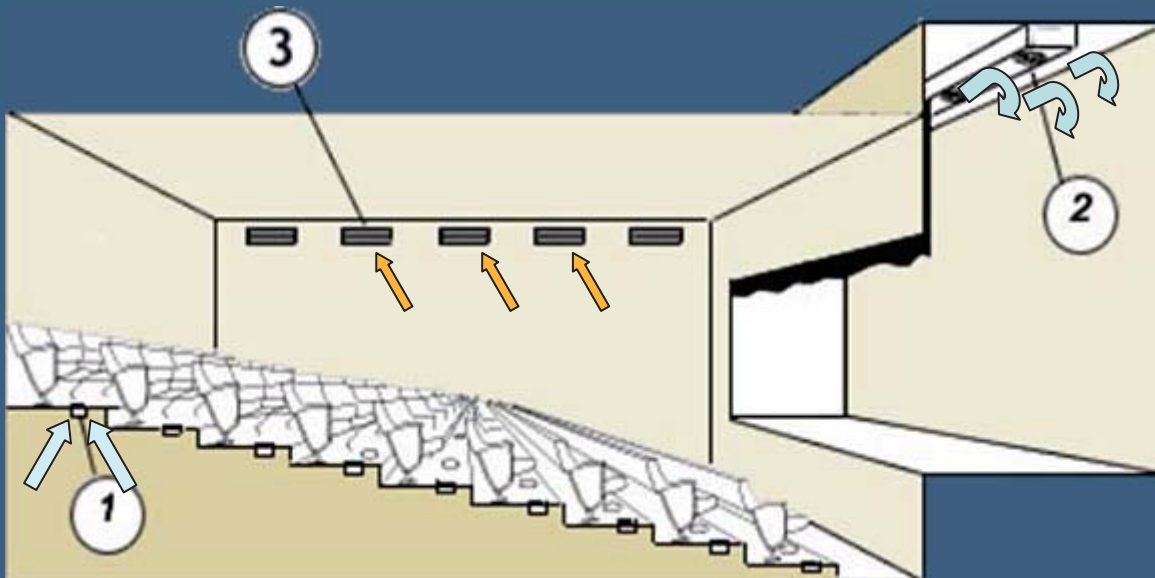

## 1. CLIMATIZACIÓN BUTACAS - IMPULSIÓN

- ▶ Difusor de suelo DCS



## 2. ESCENARIO - IMPULSIÓN

- ▶ Difusor Configuración Variable DCV



## 3. RETORNO

- ▶ Rejilla Retorno Lama Fija RH

