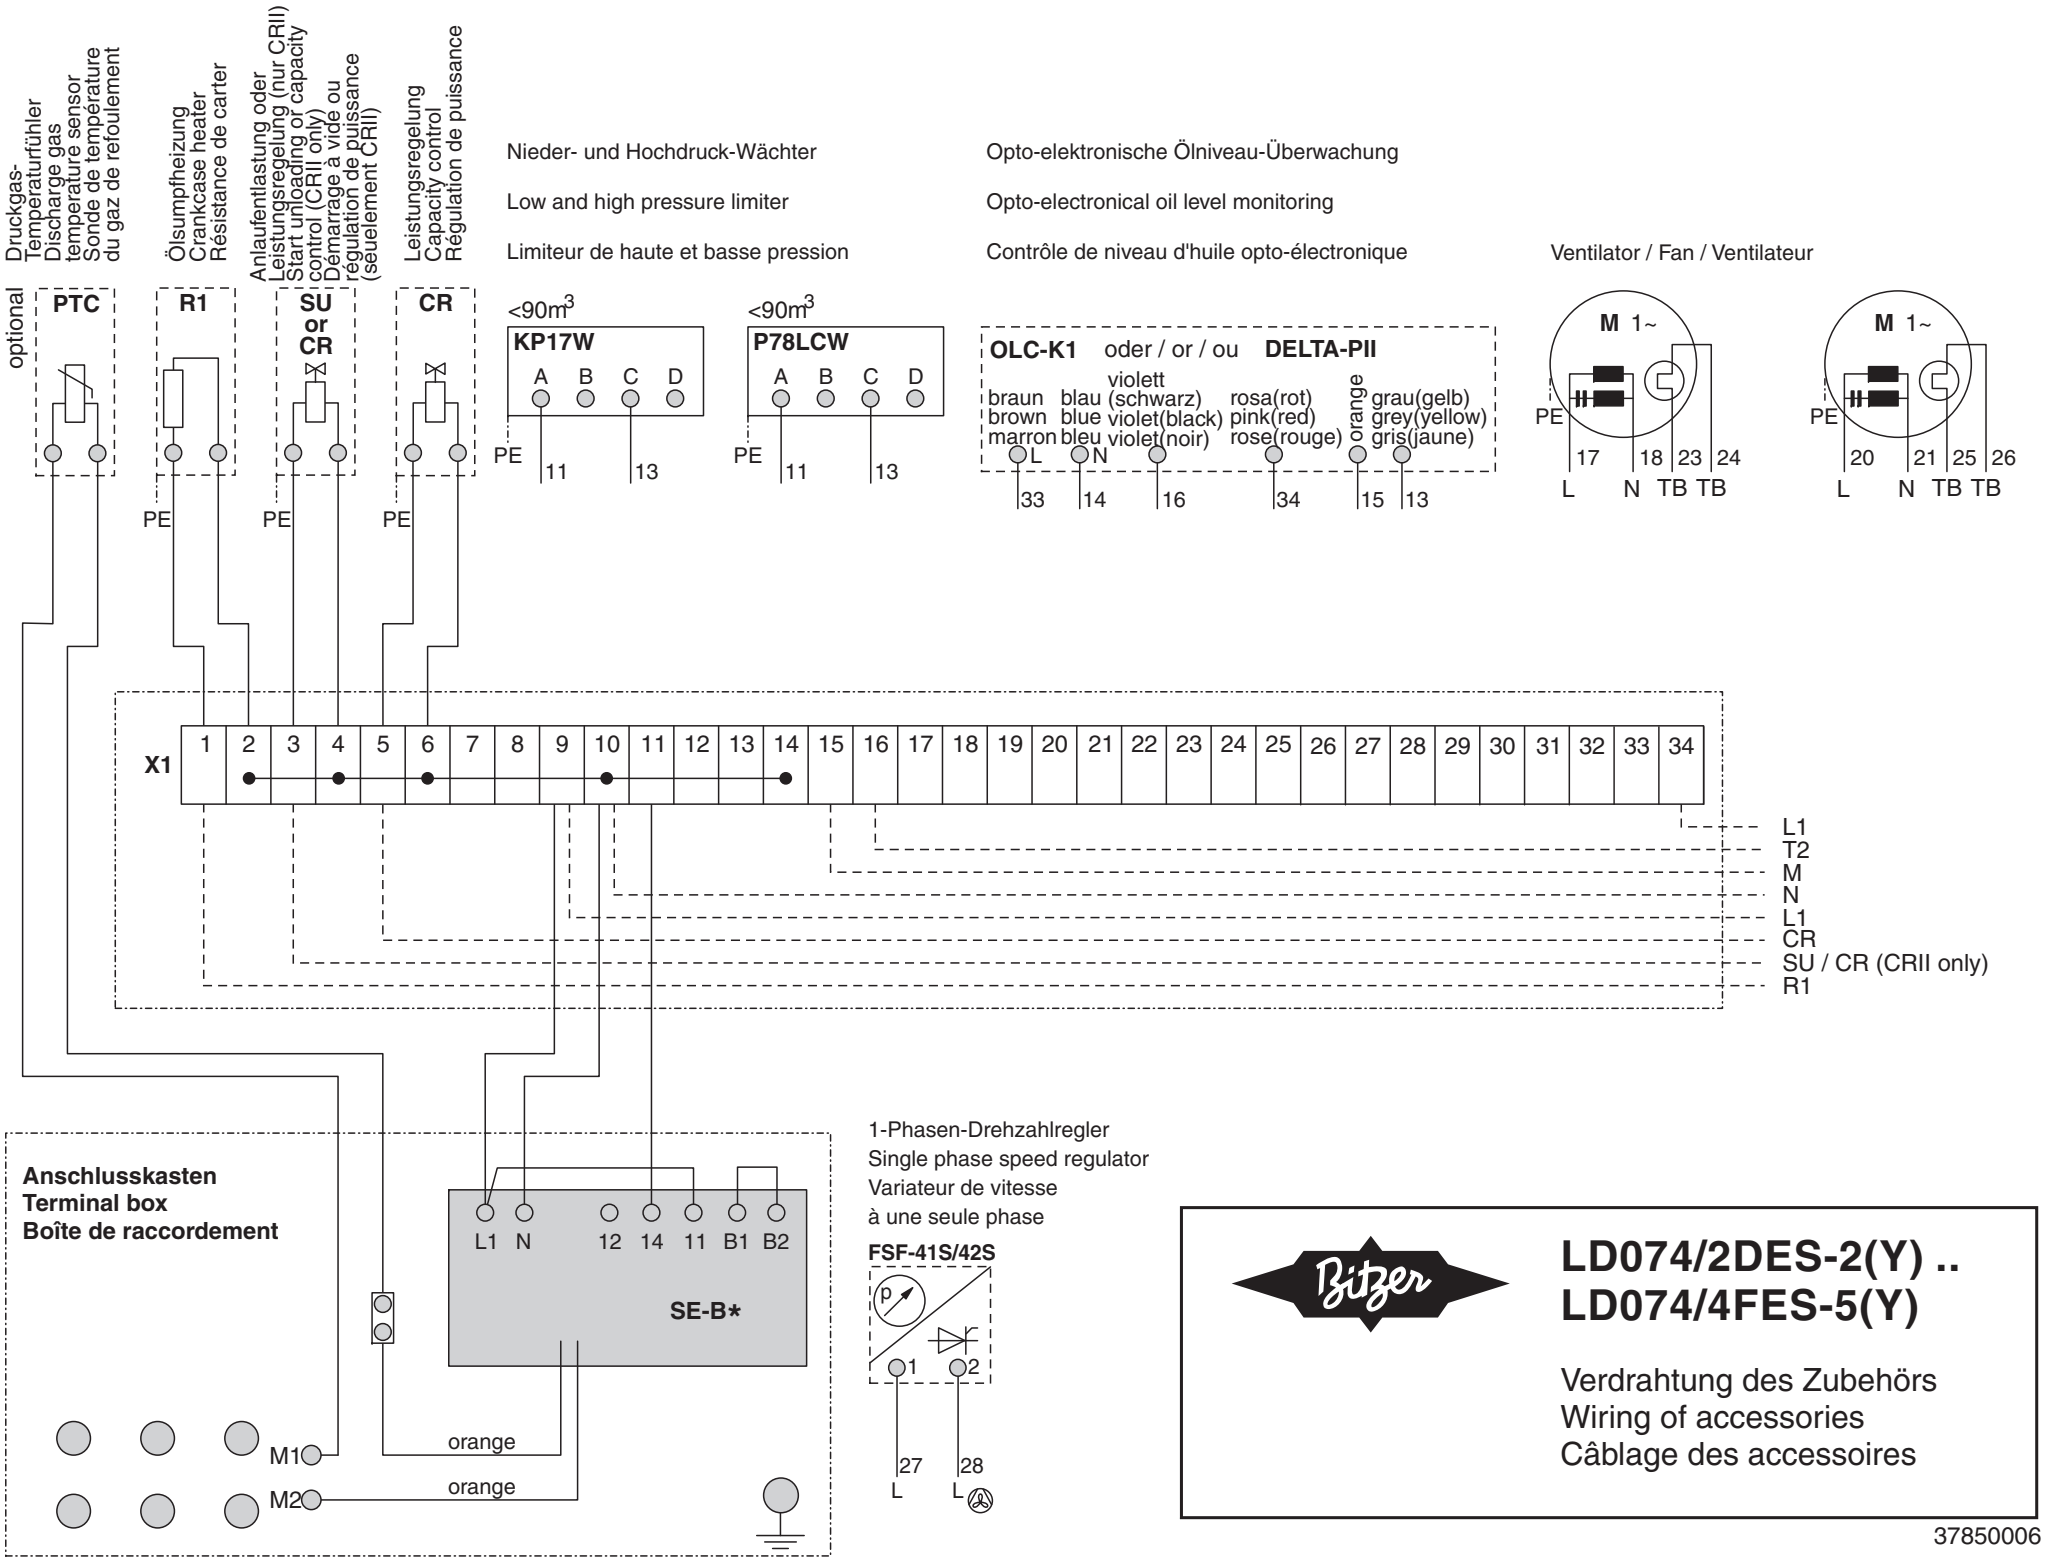
Druckgas-Temperaturfühler
Discharge gas temperature sensor
Sonde de température du gaz de refoulement
Ölsumpfheizung
Crankcase heater
Résistance de carter
Anlaufentlastung oder Leistungsregelung (nur CRII)
Start unloading or capacity control (CRII only)
Démarrage à vide ou régulation de puissance (seulement CRII)
Leistungsregelung
Capacity control
Régulation de puissance
Nieder- und Hochdruck-Wächter
Low and high pressure limiter
Limiteur de haute et basse pression
Opto-elektronische Ölniveau-Überwachung
Opto-electronical oil level monitoring
Contrôle de niveau d'huile opto-électronique
Ventilator / Fan / Ventilateur
optional
PTC
R1
SU or CR
CR
<90m3
KP17W
A B C D
PE 11 13
<90m3
P78LCW
A B C D
PE 11 13
OLC-K1 oder / or / ou DELTA-PII
braun brown marron
blau blue bleu
violett (schwarz) violet(black) violet(noir)
rosa(rot) pink(red) rose(rouge)
orange
grau(gelb) grey(yellow) gris(jaune)
L N
33 14 16 34 15 13
M 1~
PE
17 18 23 24
L N TB TB
M 1~
PE
20 21 25 26
L N TB TB
PE PE PE
X1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
L1
T2
M
N
L1
CR
SU / CR (CRII only)
R1
Anschlusskasten
Terminal box
Boîte de raccordement
L1 N 12 14 11 B1 B2
SE-B*
M1
M2
orange
orange
1-Phasen-Drehzahlregler
Single phase speed regulator
Variateur de vitesse à une seule phase
FSF-41S/42S
p
1 2
27 28
L L
Bitzer
LD074/2DES-2(Y) ..
LD074/4FES-5(Y)
Verdrahtung des Zubehörs
Wiring of accessoires
Câblage des accessoires
37850006